



ИНФОТЕК
БАЛТИКА М

ЗАО «ИНФОТЕК-БАЛТИКА М»

Общее описание танк-контейнера

СТАНДАРТНЫЙ 20-ФУТОВЫЙ ТАНК-КОНТЕЙНЕР



Основные «Т» коды (международная классификация)

T0

- Нижний слив, 2,6 bar

T4

- Нижний слив, 2,6 bar

T11

- Нижний слив, 6 bar

T14

- Верхний слив, 6 bar

T50

- Верхний слив 24 bar



ПЛОЩАДКИ И ЛЕСТНИЦЫ КОНТЕЙНЕРА

Размещение площадки:
-одно или -двухстороннее



Лестница



- ✓ Нержавеющая сталь (стандарт)
(ANSI 316/316L, DIN 1771 1.4401/14404)
- ✓ Стандартная толщина 4,6 мм
- ✓ Травление и финишная обработка внутренней поверхности



- ✓ Контроль (уменьшение) перепадов температуры
- ✓ Увеличение эффективности подогрева
- ✓ Уменьшение конденсации
- ✓ Защита сосуда от солнца
- ✓ Огнезащита
- ✓ Защита от ударов







**ИНФОТЕК
БАЛТИКА М**


ЛЮК-ЛАЗ ТАНК-КОНТЕЙНЕРА

- Диаметр 500 мм
- Оснащен быстросъемными барашковыми резьбовыми запорами
- Размещен внутри защитного арматурного короба, предотвращающего пролив груза

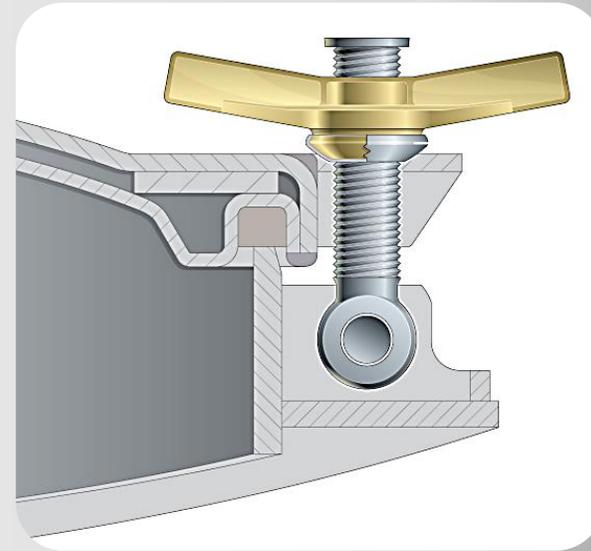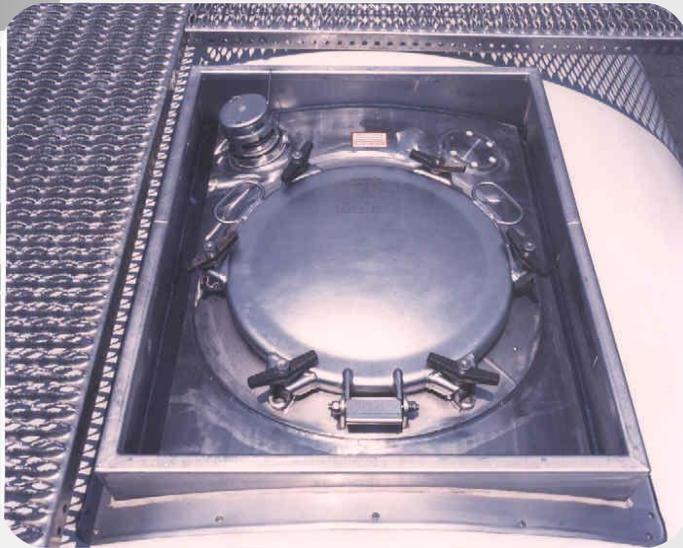

ПРОКЛАДКИ УПЛОТНЕНИЯ И ЗАПОРНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

- ✓ Предотвращают протечки груза
- ✓ Прокладки и уплотнения изготовлены из эластичного материала с PTFE (фторопласт)
- ✓ Обеспечивают герметизацию при перевозке любого груза
- ✓ При проведении регламента технического обслуживания танк-контейнеры подвергаются испытаниям, что гарантирует безопасность перевозки и сохранность груза
- ✓ Запорно-предохранительная арматура отвечает требованиям безопасности при перевозке всеми видами транспорта

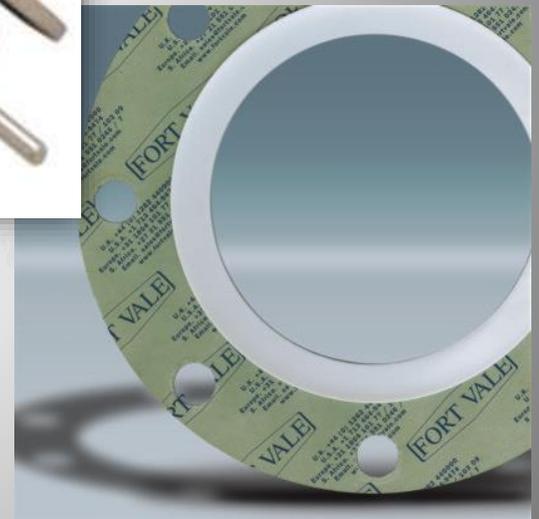

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

- ✓ Нержавеющая сталь
- ✓ Метрическая система
- ✓ Стандартная длина 1 метр
- ✓ Установлена в танке



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

- ✓ Отвечает за безопасную эксплуатацию сосуда
- ✓ BSP резьба (2 1/2") или фланец DIN 80 mm
- ✓ Калибровка на сработку при давлении, на 10% отличающемся от максимально допустимого





ИНФОТЕК
БАЛТИКА М

ВЕРХНЕЕ СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО



- ✓ Клапан багтерфляй 3" / DIN 80
- ✓ Шаровой клапан 3" / DIN 80





ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ ТАНК-КОНТЕЙНЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРХНИХ ПОГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ




НИЖНЕЕ СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО



- ✓ Клапан бабтерфляй 80 mm или 3" BSP (стандартно)
- ✓ Иные типы соединений/ резьбы по запросу



МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗПУ

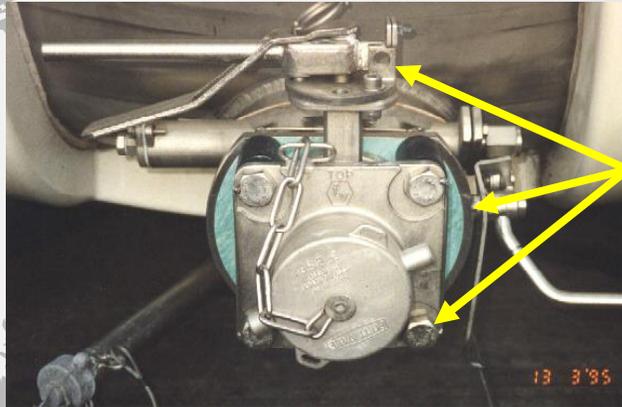

Стандартные пломбировочные точки
(дополнительные по согласованию)




ПАРООБОГРЕВ




- ✓ Рубашка паробогрева расположена снаружи котла
- ✓ Эффективная площадь теплообмена 7,5 m²
- ✓ Вход $\frac{3}{4}$ BSP стандартно
- ✓ Выход $\frac{3}{4}$ BSP стандартно

РАЗМЕЩЕНИЕ ТАНК-КОНТЕЙНЕРА НА 40-ФУТ ФИТИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЕ

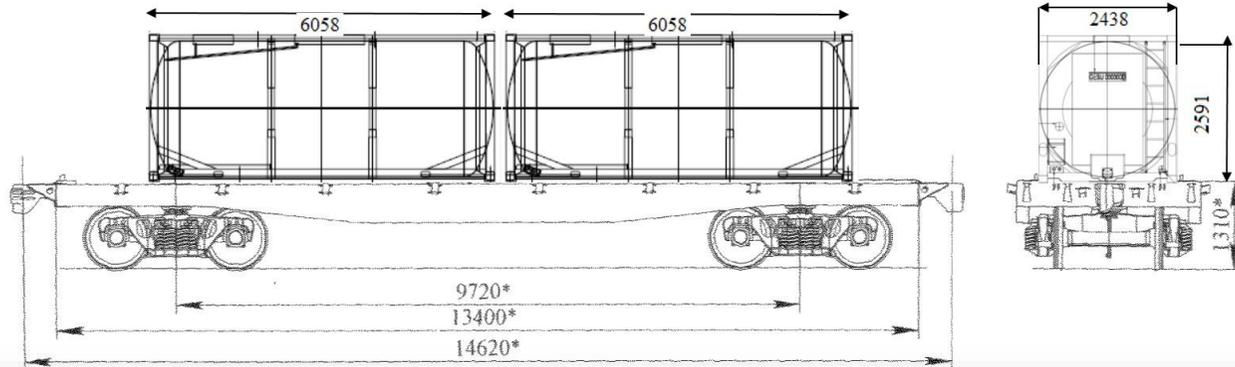

РАЗМЕЩЕНИЕ ТАНК-КОНТЕЙНЕРА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ

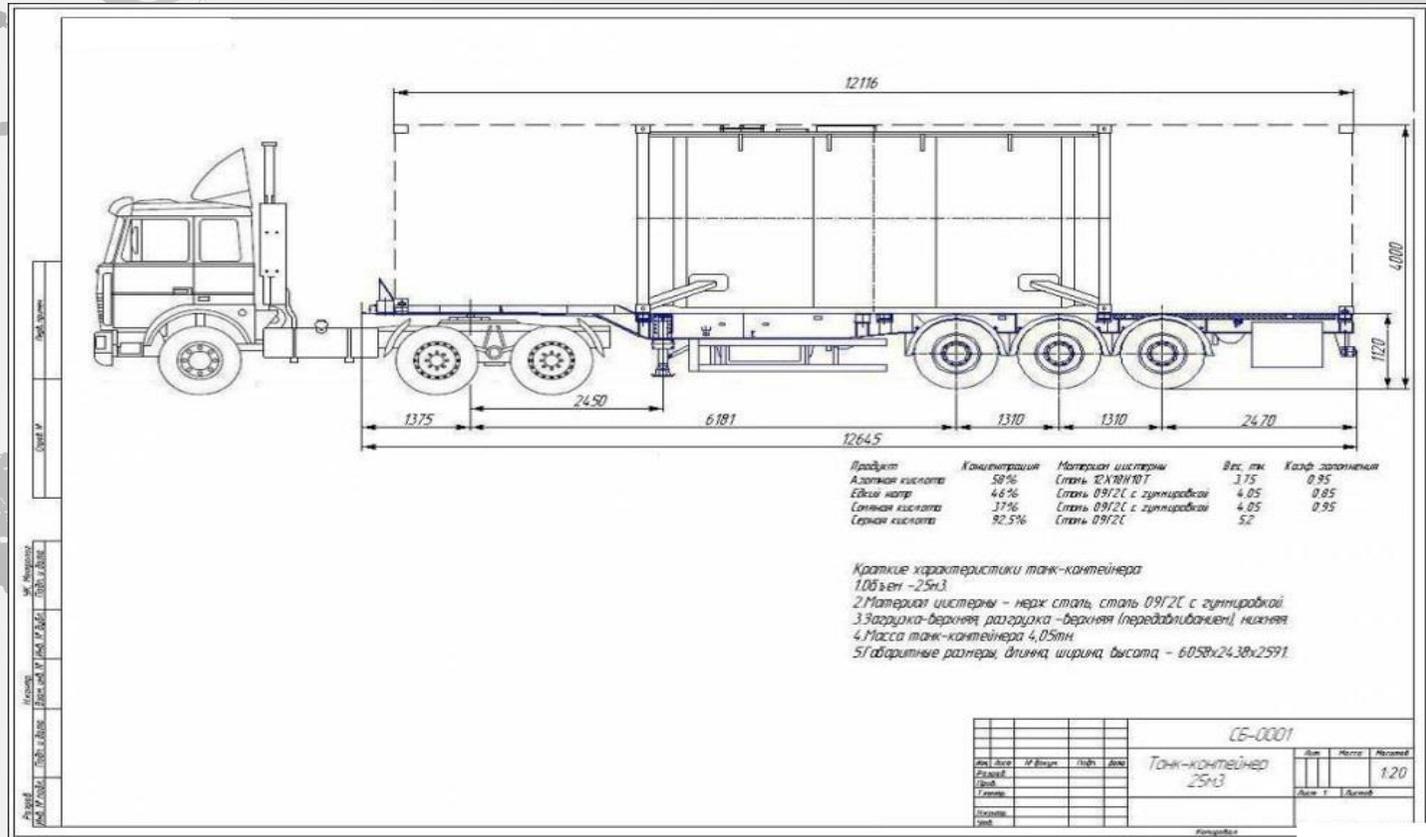



ИНФОТЕК
БАЛТИКА М

НАШИ КОНТАКТЫ

ЗАО «Инфотек-Балтика М»

Е-mail: info@infobm.ru

Тел.: (495) 228-3318, (495) 228-3317

Факс: (495) 228-3315
